


O2シリーズスタック形 チェック弁

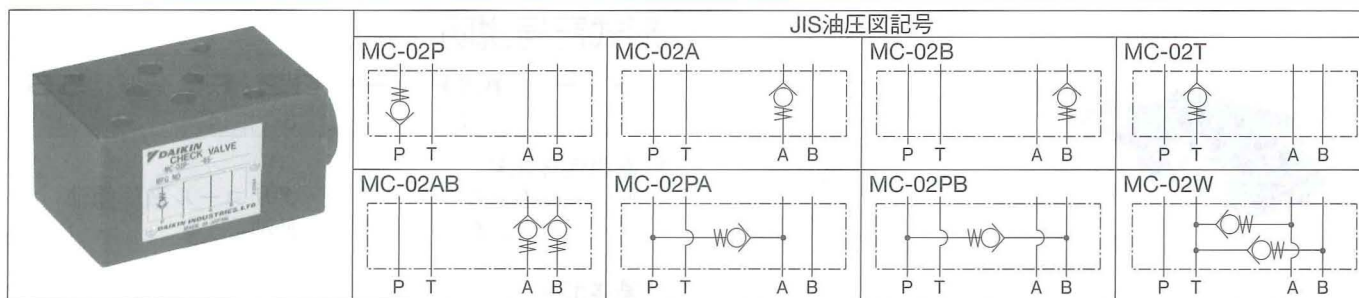

形式記号説明


- | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ | — | MC | — | O2 | ※ | ※ | — | ※ | ※ | — | ※ | ※ |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | |
- 適用流体記号
無記号：石油系作動油、水・グリコール系作動油
F：りん酸エステル系作動油
 - 基本形式 MC：モジュラースタック形チェック弁
 - 呼び径 O2： $\frac{1}{4}$
 - 制御ポート
○55デザイン
AB：A・Bポート W：A・Bポート(バキュームチェック弁)
○65デザイン
P：Pポート A：Aポート B：Bポート
T：Tポート PA：A→P PB：B→P
 - クラッキング圧力記号
無記号：0.015MPa {0.15kgf/cm²} (MC-02Wにのみ適用)
05：0.05 MPa {0.5kgf/cm²}
50：0.5 MPa {5 kgf/cm²}
 - デザイン番号 (デザイン番号は変更することがあります。)
55：25MPa {250kgf/cm²} シリーズ
60：35MPa {350kgf/cm²} シリーズ

仕様

形式記号	最高使用圧力 MPa {kgf/cm ² }	最大流量 L/min	クラッキング圧力 MPa {kgf/cm ² }	質量 kg
MC-02AB-05-55	25 {250}	40	0.05 {0.5}	1.1
MC-02AB-50-55			0.5 {5}	
MC-02W-55			0.015 {0.15}	1

形式記号	最高使用圧力 MPa {kgf/cm ² }	最大流量 L/min	クラッキング圧力 MPa {kgf/cm ² }	質量 kg
MC-02※※-05-65	35 {350}	40	0.05 {0.5}	0.9
MC-02※※-50-65			0.5 {5}	

O2シリーズスタック形 パイロットチェック弁

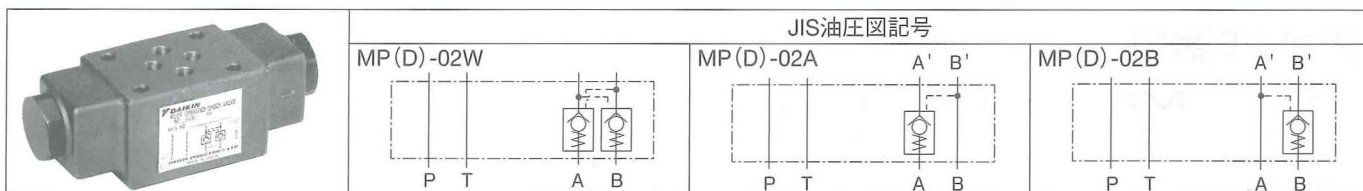

形式記号説明

- | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ | — | MP | ※ | — | O2 | ※ | — | ※ | ※ | — | ※ | ※ |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | |
- 適用流体記号
無記号：石油系作動油、水・グリコール系作動油
F：りん酸エステル系作動油
 - 基本形式 MP：モジュラースタック形パイロットチェック弁
 - デコンプレッション記号
無記号：直動形
D：デコンプレッション形(55デザインにのみ適用)
 - 呼び径 O2： $\frac{1}{4}$
 - 制御ポート W：A・Bポート
A：A ポート
B：B ポート
 - クラッキング圧力記号
20：0.2MPa {2kgf/cm²}
50：0.5MPa {5kgf/cm²}
 - デザイン番号 (デザイン番号は変更することがあります。)
55：25MPa {250kgf/cm²}
60：35MPa {350kgf/cm²}

仕様

形式記号	最高使用圧力 MPa {kgf/cm ² }	最大流量 L/min	クラッキング圧力 MPa {kgf/cm ² }	面積比 ★1	質量 kg
MP※-02※-20-55	25 {250}	40	0.2 {2}	① 2.7 :1	1.1
MP※-02※-50-55			0.5 {5}		
MP※-02※-20-60	35 {350}		0.2 {2}	③16 :1	1.2
MP※-02※-50-60			0.5 {5}		

注) ★1. 面積比①《MP》パイロットピストン:チェック弁
②《MPD》パイロットピストン:大チェック弁
③《MPD》パイロットピストン:小チェック弁